


TAURUS Plattensortiment

für Fenster, Türen & Fassaden



Sandwichfüllungen

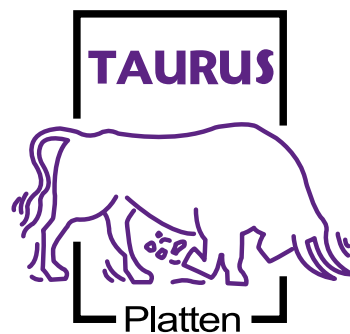

Standard

- mit 4 - 8 mm Sperrholz für glatte Füllungen
- ausgesuchte Edelfurniere
- Verklebung nach EN 636-2, Klasse 2
- Dämmkern nach Wahl (siehe unten)

Verfügbare Formate:

- 2500 x 1250 mm
- 2200 x 1100 mm

Verfügbare Dicken:

- 24 mm
- 28 mm
- 32 mm
- andere auf Anfrage



Design

- mit Designsperrholz für Zierfräsungen
- mit 9 mm Profilsper Holz mit farblich passendem Nutboden (auf Anfrage auch Nutboden in gleicher Holzart wie Decklagen möglich)
- ausgesuchte Edelfurniere
- Verklebung nach EN 636-2, Klasse 2
- Dämmkern nach Wahl (siehe unten)

Verfügbare Formate:

- 2500 x 1250 mm
- 2200 x 1100 mm

Verfügbare Dicken:

- 29 mm
- 34 mm
- andere auf Anfrage

WÄRMEDÄMMWERTE

Typ	Dicke (mm)	Schichtaufbau	Up-Wert (W/m ² K)
Standard	24	4/16/4	1,2
Standard	28	4/4/16/4 oder 4/20/4	1,2 oder 1,1
Standard	32	4/4/16/4/4 oder 4/24/4	1,1 oder 0,91
Design	29	9/16/4	1,2

Typ	Dicke (mm)	Schichtaufbau	Up-Wert (W/m ² K)
Design	34	9/16/9	1,1
Exklusiv Profil	34	6/4/14/4/6	auf Anfrage
Comfort	44	12/20/12	auf Anfrage
Comfort	48	12/24/12	auf Anfrage

mögliches Wärmedämmkernmaterial:

- PUR Schaum
- XPS
- PET
- Kork

Sandwichfüllungen

Exklusiv

Qualitativ hochwertig,
D4 oder PU verleimt,
i. P. A-A oder A-C, beidseitig
gehobelt, i.P. astfrei:

- mit 6 - 8 mm Massivholzdecklage
- ggf. 2-fach mit Querfurnier Absperrschicht



Verfügbare Formate:

- 2500 x 1250 mm
- 2200 x 1100 mm
- 1800 x 800 mm
- andere auf Anfrage

Dämmvariante:

- PET
- PU
- Kork

Verfügbare Dicken:

- 32 - 68 mm
- andere auf Anfrage

Comfort

Holz / Kork / Holz

- Qualitativ hochwertig, D4 oder PU verleimt,
- i. P. A-A oder A-C, beidseitig gehobelt,
- i. P. astfrei für tiefe Abplattungen mit
- z.B. 12mm Massivholzdecklage und Korkkern.



Verfügbare Formate:

- 1800 x 800 mm
- andere auf Anfrage

Verfügbare Dicken:

- 45 - 68 mm
- andere auf Anfrage

HOLZARTEN



Fichte



Kiefer



Lärche



Eiche



OCODURA - Kiefer



Meranti *



Sapelli



Red Grandis**

Weitere Holzarten auf Anfrage.

** FSC zertifiziert * nicht PEFC zertifiziert

Hochschalldämmende Sandwichplatten ... mit ebenfalls guten U-Werten

Mit Schallprüfzeugnis:

Rw: 34 dB, 38 dB, 40 dB, 46 dB

Varianten Schalldämmeinlagen:

- Sonitus
- Schwerfolie
- Mineralwolle

Varianten Wärmedämmeinlagen:

- PET
- PU
- Dämmkork

Varianten Decklagen:

- edelfurniertes Sperrholz
- MDF-Exterior
- Massivholz
- Tricoya

Standard-Formate:

- 2200 x 1100 mm
- 2500 x 1250 mm
- andere auf Anfrage

Verfügbare Dicken:

individuell nach Kundenbedarf

Dampfsperre / Bremse:

- Polyurethan-Hotmelt-Leimfuge
- Aluminiumfolie

Optionaler Bearbeitungsservice:


- Zuschnitte
- Spurräsungen
- beliebige CNC-Bearbeitung

Brandschutz / Einbruchschutz:

Für Brandschutz- und Einbruchschutz sind verschiedene Aufbauten möglich z. B. mit zementgebundener Spanplatte (B1, A2) und Aluminiumeinlagen oder Aufbau nach Kundenvorschrift/-wunsch.

Brüstungselemente:

Individuell angefertigte Sandwichelemente mit umlaufendem Einleimerrahmen zur Aufnahme in Konstruktionsumgebung. Beliebige Materialien planbar.

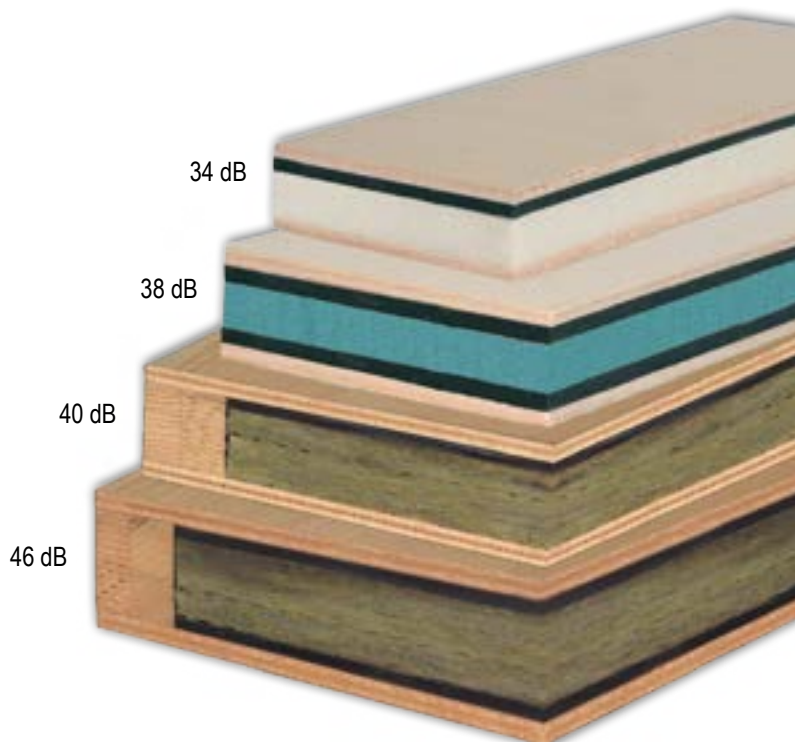



1-Schicht astarm / astrein

Qualitativ hochwertig, D4 oder PU verleimt, i. P. A-A oder A-C, beidseitig gehobelt, i. P. astfrei

Längenstaffelung:

- bis 120 cm
 - bis 190 cm
 - bis 240 cm
 - bis 500 cm keilverzinkt möglich
- } durchgehende Lagen

Dicke: 23 mm, andere auf Anfrage

max. Produktionsbreite: 125 cm

3-Schicht astarm / astrein mit 6 - 8 mm Massivholzdecklage

Qualitativ hochwertig, D4 oder PU verleimt, i. P. A-A oder A-C, beidseitig gehobelt, i. P. astfrei

Längenstaffelung:

- bis 80 cm
- bis 120 cm
- bis 190 cm
- bis 240 cm

max. Breite 125 cm



Holzarten für Massivholzplatten



Fichte



Kiefer



Lärche



Eiche



Buche



Birke



Erle



Red Grandis (FSC zertifiziert)



Meranti (nicht PEFC zertifiziert)



OCODURA - Kiefer



Nussbaum elegant



Nussbaum naturbelassen



Eiche astig



Eiche antik astig



Eiche antik astfrei



Lärche astig



Lärche antik astig



Ahorn natur



Fichte antik astig



Fichte antik astfrei



ash natural



arolla pine

Bitte beachten Sie, dass bei den Holzabbildungen drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich sind.